


Skötsel och underhållsråd för vävda vinylgolv

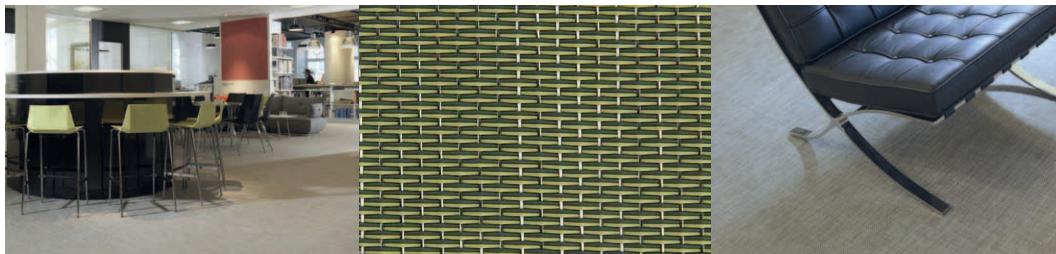

Byggstädning

Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvets funktion, ekonomi och livslängd. Golvinstallationen bör helst ske efter övrig byggnation, men om detta inte är möjligt, ska golvet täckas, för att undvika nersmutsning. Även om golvet varit täckt under byggtiden skall byggstädning utföras. Börja alltid med torra metoder som dammsugning för att ta bort lösa partiklar. Avsluta med en kombimaskin som använder varmt vatten och mjuka roterande borstar. Använd minimal dos rengöringsmedel för att slippa skölja golvet efteråt.

Daglig städning och skötsel

Vinylgolvet tål vatten men med dagens moderna städssystem används dock så lite vatten som möjligt. Överblivet vatten som torkar på golvet lämnar kvar smuts och kan ge flammiga och fula ytor. För daglig rengöring rekommenderar vi i första hand dammsugning. Vid behov kan en mopp med mikrofiber användas. Var noga med att vrida ur moppen ordentligt och byt vatten ofta. Om du använder rengöringsmedel, välj en neutral typ (pH6-8). Följ tillverkarens anvisningar. Överdoser inte. Tänk också på att anpassa städ-frekvens efter trafikintensitet.

Tillfälligt och periodiskt underhåll och städning

Underhåll som är rätt utfört förlänger golvets livslängd. Periodisk rengöring görs vid behov, vilket kan variera från veckovis till kvartalsvis. För lågt belastade ytor kan lägre frekvens tillämpas, och högt belastade ytor en högre frekvens. I närhet av t.ex entréplan påverkas förutsättningarna av rådande årstid och väderlek. Börja med att dammsuga golvet för att få bort damm och löst smuts. Använd sedan en kombimaskin med varmt vatten och roterande borstar. Använd minsta dosen av rengöringsmedel för att slippa skölja golvet efteråt. För små ytor kan en skurborste användas. Använd mycket vatten och torka med en mjuk mikrofiberduk

Fläckborttagning

Fläckar bör tas bort så fort som möjligt. Vissa material som finns i gummimattor, gum-mifötter, vagnshjul etc. kan efter längre kontakt orsaka missfärgning som inte kan tas bort. Spiller man t.ex olja måste det torkas bort omgående, annars kan ytan bli missfärgad. Använd en mjuk mikrofiberduk eller en skurborste.

Typ av fläck	Åtgärd
Fett, choklad, frukt, grädde, kaffe, vin, öl, urin, avföring:	Varmt vatten med neutralt rengöringsmedel.
Olja, skokräm, asfalt, krita, bläck:	Kemisk ren bensin (tvättbensin).
Märken från skor:	Gnugga med en torr trasa
Lim:	Limborttagningsmedel
-vattenbaserat:	Varmt vatten
-lösningsmedelbaserat:	Kemisk ren bensin
Tuggummi:	Tuggummiborttagningsmedel eller isspray (spraya och skrapa försiktigt)
Blod:	Kallt vatten ev. med ammoniak tillsats
Rost:	Lätt surt rengöringsmedel (pH 3-4)

Följ alltid instruktionerna från rengöringstillverkaren. Skölj alltid med vatten och torka torrt med mjuk duk.

Allmänna råd:

- Använd aldrig starka alkaliska medel, aceton, lösningsmedel eller polish då detta kan skada golvet. Om rengöringsmedel ändå är nödvändigt skall en neutral typ, pH 6-8 användas.
- Stol och bordsben skall ha fötter av rostfritt stål eller teflon utan vassa kanter.
- Hjul skall vara av hård typ (polyamid) för att rulla lätt och undvika onödigt slitage på golvet.

