

**Fri från
epoxy, silaner
och lösnings-
medel!**



Condry NT 50

Fukt- och alkalispärr med bästa egenskaperna för miljön!

Frisk miljö ger friska människor!



Alla byggnadsmaterial avger i någon mån ämnen till omgivningen. Det är därför viktigt för en sund inomhusmiljö, att vara vaksam på vad som kan hända när olika ämnen kommer i kontakt med varandra. Alkalitet från en fuktig betongplatta och golvläm, är en kombination som kan skapa problem. Därför har vi utvecklat Condry NT 50 fukt- och alkalispärr!

Emissioner kommer ut i rumsluften

En vanlig orsak till "sjuka hus" är att fuktig, alkalisk betong bryter ner mattlim och en kemisk reaktion uppstår. I nedbrytningsprocessen bildas emissioner som kommer ut i rumsluften, och kan göra människorna som vistas där sjuka. Problemet kan vara orsakat av att matta installerats på en nygjuten betongplatta som inte torkat ut ordentligt. Eller så kan plattans förhöjda fuktighet bero på tillskjutande fukt (undermålig dränering).


Behandling som stoppar alkalivandringen

Condry NT 50 är en unik behandling, framforskad för att skydda och bevara betong. Medlet fyller effektivt betongens porer, och bildar en yta som är mögel-/vattenavvisande och förhindrar alkalivandring. Condry NT 50 kan användas både i förebyggande syfte och för att råda bot på ett uppstått problem. Produkten är anpassad för alla typer av betonggol med upp till 98% RF (Relativ Fuktighet).

Enkel att applicera, bäst från miljösynpunkt!

Condry NT 50 appliceras genom att medlet sprayas på betongplattan. Behandlingen är fri från epoxy, silaner och lösningsmedel. Därför krävs inte någon speciell skyddsutrustning. Den som utför behandlingen ska vara certifierad enligt CCI (Condry Construction Improvement). Detta är en kvalitetssäkring och samtidigt förutsättning för att garantier ska gälla.

Grunden för en sund golvkonstruktion:

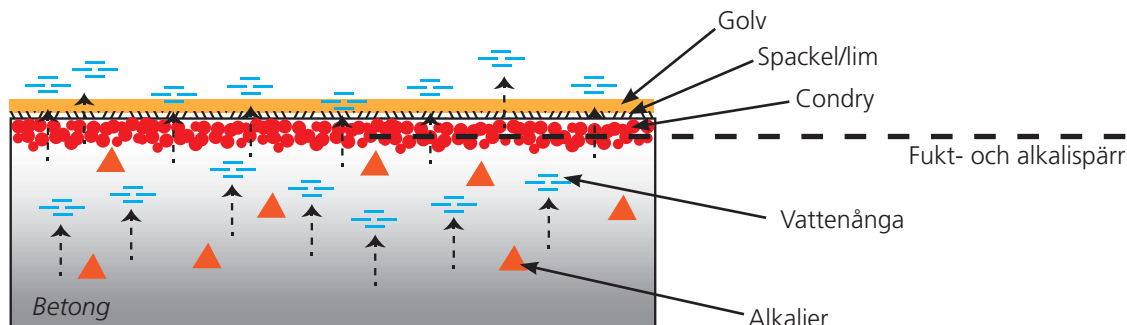

Behandling med Condry NT 50 stoppar alkalivandring från betongplattan men hindrar samtidigt inte betongen från att andas. Golvlimmet förblir opåverkat, ingen nedbrytningsprocess sker.



Löslagt golv, ett alternativ till limmat golv

En bidragande faktor till friska golv-konstruktioner är att välja löslagda golv och på så sätt undvika problem med fukt- och alkalikänsliga lim. **VinylLocking**, **VinylQuick** och **VinylAllure** är lösläggbara golv i serien IdéCollection. Golven är utrustade med gripstrip-funktion respektive klick-system för installation. De kan läggas på betonggolv med upp till 90% RF.

vinyllocking
the installation system of the future

Sammanfattning:

När ska du använda Condry?

- Skydda betonggolv och stoppa alkalivandring
- Undvika emissioner genom att förhindra nedbrytning av mattlim
- Behandling görs förebyggande eller för att åtgärda när problem uppstått

Varför ska du använda Condry?

- Unika egenskaper att gå ner i och fylla betongens porer och stoppa alkalivandring
- Fri från lösningsmedel, epoxy och silaner
- Halva torktiden jämfört med liknande behandlingar
- Är accepterat hos Byggarubedömningen och rekommenderas av Sunda Hus.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Accepterat hos Byggarubedömningen: www.byggvarubedomningen.se



SundaHus

Rekommenderas av SundaHus: www.sundahus.se

IdéTrading Sverige AB

Askims Verkstadsväg 1

436 34 Askim

Tel: +46 (0)31-68 10 00

Fax: +46 (0)31-748 08 70

E-post: info@idetrading.se

www.idetrading.se

IDÉTRADING

IdéTrading utvecklar och säljer golv för offentlig miljö genom varumärket IdéCollection.